

Technische informatie

4tecex BEGLAZINGSFOLIE GEWAPEND

Art. nr. 4061301710

Art. nr. 4061301712

Productomschrijving

4tecex Beglazingsfolie Gewapend is een 3-laagse, gewapende, transparante folie. Deze folie kan worden toegepast voor het tijdelijk dichtmaken van raam- en deursparingen tijdens nieuwbouw en bij schade aan ramen.



De folie is tevens geschikt voor gebruik als dampremmende folie voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2 en 3, zoals woningen, kantoren, winkels en dergelijke. Daarnaast kan 4tecex Beglazingsfolie Gewapend onder afwerkvloeren en voor het afdekken van diverse bouwmaterialen worden gebruikt.

4tecex Beglazingsfolie Gewapend is met een wapeningsnet versterkt om het scheuren van de folie te voorkomen.

Verwerking

4tecex Beglazingsfolie Gewapend wordt als dampremmende laag aan de binnenzijde, direct tegen het isolatiemateriaal bevestigd aan de gordingen of sporen van de dakconstructie of het stijl- en regelwerk van de houtskelet gevelconstructie. De folie kan worden bevestigd door middel van nieten of knellatten.

Alle overlappen, sparingen en eventuele beschadigingen dienen luchtdicht afgewerkt te worden met een geschikte tape. Zo worden luchtlekken voorkomen en wordt inwendige condensatie in geïsoleerde daken en gevels uitgesloten.

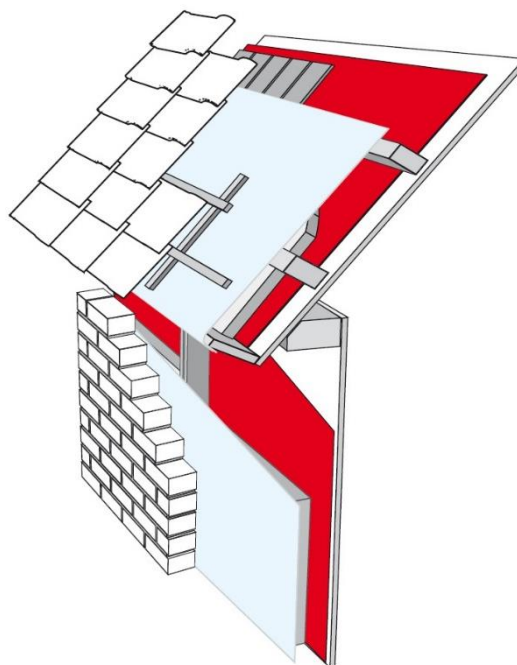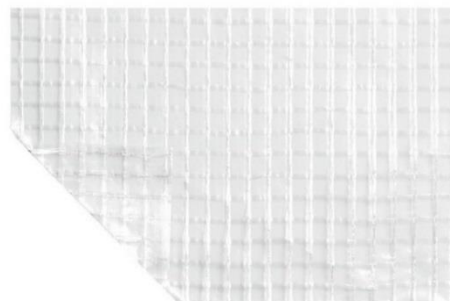

Technische specificatie

Materiaal:	gewapende 3-laagse PE-folie
Materiaaldikte:	> 0,17 mm
UV-bestendigheid:	2 maanden
Temperatuurbestendigheid:	- 40°C / + 80°C
Rolafmeting:	1,50 x 50 m ¹
Gewicht:	90 gram per m ²
Waterdamp diffusieweerstand:	Sd > 10 m (dampremmend)
Treksterkte (lengte / breedte):	220 N / 50 mm – 200 N / 50 mm
Scheursterkte (lengte / breedte):	160 N / 200 mm – 140 N / 200 mm