


## TECHNICAL DATASHEET

### 4tecx beglazingsfolie gewapend

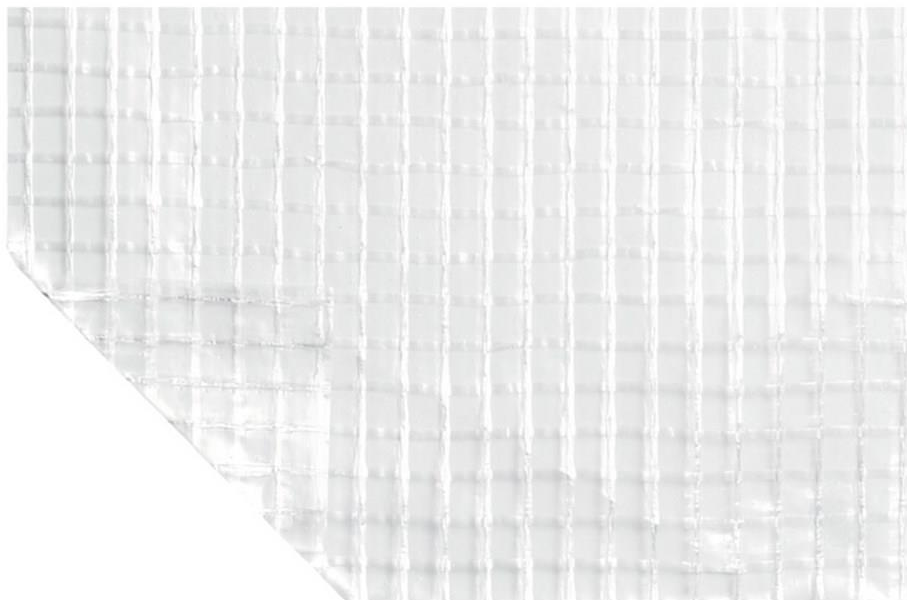

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4061301710	Transparant	50 m	1,5 m	1 rol	8715883005944
4061301712	Transparant	50 m	2 m	1 rol	8715883011884

#### Productomschrijving

4tecx Beglazingsfolie Gewapend is een 3-laagse, gewapende, transparante folie. Deze folie kan worden toegepast voor het tijdelijk dichtmaken van raam- en deursparingen tijdens nieuwbouw en bij schade aan ramen.

De folie is tevens geschikt voor gebruik als dampremmende folie voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2 en 3, zoals woningen, kantoren, winkels en dergelijke. Daarnaast kan 4tecx Beglazingsfolie Gewapend onder afwerkvloeren en voor het afdekken van diverse bouwmaterialen worden gebruikt.

4tecx Beglazingsfolie Gewapend is met een wapeningsnet versterkt om het scheuren van de folie te voorkomen.

#### Verwerking

4tecx Beglazingsfolie Gewapend wordt als dampremmende laag aan de binnenzijde, direct tegen het isolatiemateriaal bevestigd aan de gordingen of sporen van de dakconstructie of het stijl- en regelwerk van de houtskelet gevelconstructie. De folie kan worden bevestigd door middel van nieten of knellatten.

Alle overlappen, sparingen en eventuele beschadigingen dienen luchtdicht afgewerkt te worden met een geschikte tape. Zo worden luchtlekken voorkomen en wordt inwendige condensatie in geïsoleerde daken en gevels uitgesloten.

**Belangrijkste eigenschappen**

Waterdicht

Dampremmend

Gewapend

**Technische specificaties**

Materiaal	Gewapende, 3-laags PE-folie
Materiaaldikte	> 0,17 mm
UV-bestendigheid	2 maanden
Temperatuurbestendigheid	-40°C / + 80°C
Rolafmeting	1,50 x 50 m <sup>1</sup> / 2,00 x 50 m <sup>1</sup>
Gewicht	90 gram per m <sup>2</sup>
Waterdamp diffusieweerstand	Sd > 10 m (dampremmend)
Treksterkte (lengte / breedte)	Lengte: 220 N / 50 mm / Breedte: 200 N 50 mm
Scheursterkte (lengte / breedte)	Lengte: 160 N / 200 mm / Breedte: 140 N / 200 mm