

# DATENBLATT



## Vollkunststoff-Kabeltrommel Generation 7 Companion Für den ständigen Einsatz im Freien.

Artikelnummer: K7A25NTF101Z  
EAN: 8715883032261  
Zolltarif-Nr.: 8544429090  
Ursprungsland: DE (nicht präferenzzieller Ursprung)




■ Made  
■ in  
■ Germany

### Hersteller:

HEDI GmbH Elektro- und Gerätebau, Schöneggweg 17, D-87727 Babenhausen

### Maße:

- Gesamthöhe: 365 mm  
- Trommeldurchmesser: 250 mm  
- Breite (Füße): 260 mm  
- Tiefe: 240 mm

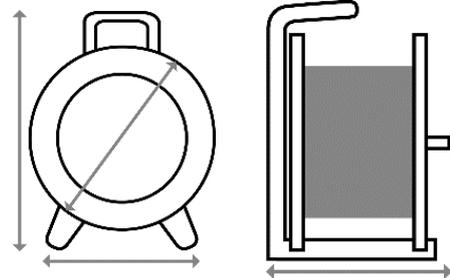

### Zubehör

(im Lieferumfang enthalten): Drehgriff  
Kabelführung

### Ersatzteile:

auf Anfrage beim Hersteller

### Karton (Innenmaß LxBxH):

270 x 232 x 335 mm

### Gewicht:

6,15 kg

### Umgebungs- / Einsatztemperatur:

-25 ... +40°C

## Material:

- Leitung: Neopren-Gummi (Öl- und UV-beständig)
- Stecker: Gummi
- Fuß: PA6GF30
- Trommelkörper: PP, rot
- Kabelführung: PA6
- Steckdoseneinsatz: PP, Dichtelemente aus Gummi

## Elektrische Daten:

- Betriebsspannung: 230 V ~ 50/60 Hz / 16 A
- Nennleistung: Kabel aufgewickelt 1.100 Watt  
Kabel abgewickelt 3.500 Watt
- Leitung: 25 m H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>
- Stecker: Schutzkontakt 16 A 2P+E 250 V / IP54
- Steckdose: 3-fach Schutzkontakt-Steckdose deutsch 16 A / 250 V / IP44 / mit Thermoschutzschalter und Diagnosesystem DiagS:
  - Grüne Leuchte an:
    - Kabeltrommel betriebsbereit.
  - Grüne + rote Leuchte an:
    - Thermoschutzschalter hat ausgelöst.
    - Stromzufuhr wurde unterbrochen.
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP44
- Einsatzbereich: Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen. Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2.



Made  
in  
Germany



K2



IP44  
Außen-  
nutzung



CE